



# 勾配屋根改修に最適なガムクール防水は、都営住宅を美しく蘇らせます。 GUMCOOL

ガムクール防水工法は、環境対応型の改質アスファルトシートで裏面の粘着層が下地全面に密着し、機械的固定との併用で高い防水性と耐風圧性を可能にした安心の防水改修工法です。



## ガムクール防水の特長

- 1 全面接着と機械的固定併用工法による、高耐風圧性能を実現。
- 2 改質アスファルト防水による、防水性・高耐久性を発揮。
- 3 天然石使用により、自然に優しく調和する意匠性。
- 4 工場品質と均一な施工品質により、建物の美観・性能を保持。
- 5 次期改修が容易にローコストで施工可能。

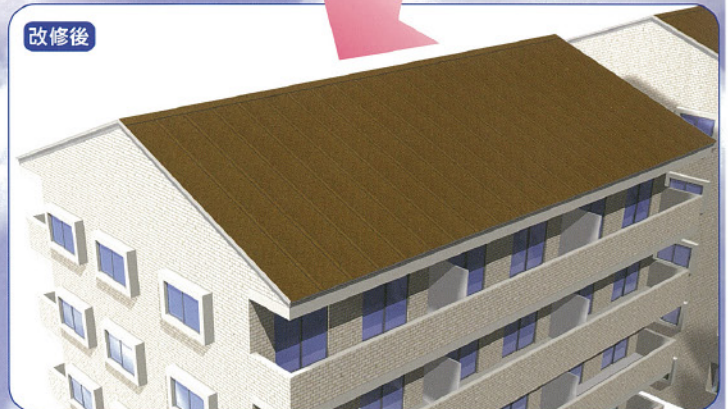

### ■【勾配屋根改修】ガムクール防水仕様

仕様番号	1	2	3	4	5	6	7	8
一般部 GSK-1	ASディスク/STアンカー 1本/m <sup>2</sup> 機械的固定用ディスク 機械的固定用アンカー	三層リベースSL 下地活性材	三層彩色ガムクール キャップEX 彩色砂付 改質アスファルトシート					
周辺部 GSK-2	三層リベースSL 仮防水	三層シングルリップバーW 三層シングルエッジW 【フラッシングテープ貼り】 軒先金物 ケラバ金物 下取り用テープ群	レイコーセメント ゴムアス系接着材	ギルフォーム ノンフロンウレタンフォーム 断熱材	三層ガムクールFX 改質アスファルトシート	ASディスク/STアンカー 2本/m <sup>2</sup> 機械的固定用ディスク 機械的固定用アンカー	ASパッチ 増量砂付	三層彩色ガムクール キャップEX 彩色砂付 改質アスファルトシート

### ■【次期改修時】ガムクール防水仕様

仕様番号	1	2
一般部 RGSK-1	三層リベースSL 下地活性材	三層彩色ガムクール キャップEX 彩色砂付 改質アスファルトシート
周辺部 RGSK-2	三層シングルリップバーW 三層シングルエッジW 【フラッシングテープ貼り】 軒先金物 ケラバ金物 下取り用テープ群	

※周辺部は劣化状況によって、別途金物工事が必要な場合があります。